

MasterRoc MP 355 MR0

Pomalu reaktivní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice pro stabilizaci a konsolidaci hornin a zemin v dlouhých vzdálenostech

POPIS VÝROBKU

- MasterRoc MP 355 MR0 je dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice bez rozpouštědel, specificky navržena pro zpevňování hornin a zemin na dlouhé vzdálenosti.

OBLASTI POUŽITÍ

- Stabilizace trhlin ve skalách, písků a štěrků

CHARAKTERISTIKY A PŘEDNOSTI

- Pomalu reagující materiál, kde je požadována konstrukční pevnost nebo tuhost.
- Pomalá reakce umožňuje penetraci do trhlin či prasklin o průměru cca 0,05mm.
- Při styku s vodou vytváří materiál pevnou pěnu
- Bez přítomnosti vody produkt reaguje a tvoří tuhý, pryžový materiál. To je významná bezpečnostní výhoda, protože materiál vždy zreaguje.
- Vynikající přilnavost na různých podkladech

BALENÍ


- Část A: kanystr 25 kg a sud 200 kg
- Část B: kanystr 30 kg a sud 240 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Při 20°C	Barva	Viskozita mPa.s	Hustota kg/l
Část A	Žlutavá	320	1,00
Část B	Tmavě hnědá	240	1,24
Reaktivita	15°C	23°C	30°C
Start reakce	10 min	5min	3min
Plné vytvrzení	36 h	18 h	9 h

POSTUP POUŽITÍ

Části A a B jsou dodávány připravené k použití. Injektují

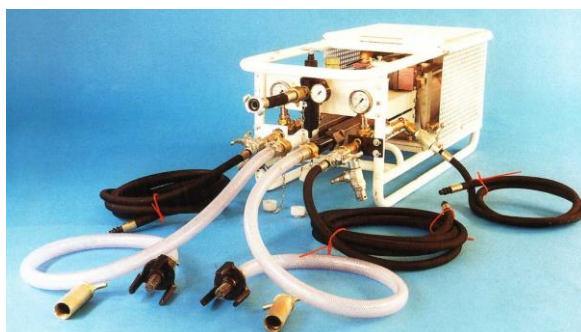

se v objemovém poměru 1 : 1 pomocí dvousložkového injektážního čerpadla vybaveného statickou in-line směšovací tryskou, jak je vidět dole.

Všimněte si, prosím: doba napěňovací reakce závisí na teplotě výrobku a podzemní vody.

Poznámka: MasterRoc MP 355 není vhodný pro vyplňování velkoobjemových dutin.

ČIŠTĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ

Při krátkých přestávkách v procesu injektáže čerpejte část A směšovací tryskou statického in-line čerpadla. Po dokončení injektáže nechte vhodnou chemickou látku nebo olej neobsahující vodu (MasterRoc 230 CLN) projít čerpadlem a injektážními potrubími.

SKLADOVÁNÍ

Skladují-li se složky MasterRoc MP 355 MR0 v suchých podmínkách, neotevřené, v těsně uzavřených originálních kontejnerech a v teplotním rozmezí +5°C až +35°C, je jejich skladovatelnost 12 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný spolupracovník firmy Master Builders Solutions CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici

MasterRoc MP 355 MR0

Pomalu reaktivní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice pro stabilizaci a konsolidaci hornin a zemin v dlouhých vzdálenostech

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního zástupce.

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9
Hala D2
tel.: +420 226 212 050
fax: +420 226 212 071
e-mail: info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Sídlo společnosti:
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112

Manažer pro podzemní stavby
Mobil: +420 724 280 090
Obchodně-technický zástupce
Mobil: +420 724 051 855

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cz

Vydáno: listopad 2020. Novým vydáním pozbývá staré platnost.