

# MasterFinish RL 275

## Desenconfrente para hormigón.

### CAMPO DE APLICACIÓN

MasterFinish RL 275 es un desenconfrente en base mineral para el desmoldeo perfecto del hormigón. Ideal para aplicaciones donde deben cubrirse grandes superficies de encofrado.

MasterFinish RL 275 muestra buena robustez ante ligeros sobre-consumos generados durante la aplicación. Es muy efectivo con encofrados de naturaleza metálica y fenólicos. Su rendimiento disminuye en encofrados de madera, ya que ésta absorbe con gran facilidad los componentes activos del producto.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

### PROPIEDADES

- Elimina la aparición de poros y coqueras en la superficie del hormigón.
- No modifica el color del hormigón.
- Facilita el desenconfrado y la limpieza de moldes.
- Robusto en caso de aplicación no adecuada.

### MODO DE UTILIZACIÓN

MasterFinish RL 275 debe aplicarse en capas muy finas y homogéneas, mediante un pulverizador provisto de boquilla adecuada.

Los encofrados deberán estar limpios y secos antes de la aplicación. En el caso de encofrados metálicos, libres de óxido.

### DOSIFICACIÓN


El consumo es de aproximadamente 10 - 50g de MasterFinish RL 275 por m<sup>2</sup> de superficie a tratar.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La limpieza de los utensilios sucios de MasterFinish RL 275 debe realizarse con agua y jabón.

### PRESENTACIÓN

MasterFinish RL 275 se presenta en contenedores de 980 litros, bidones de 200 litros y garrafas de 24 litros.

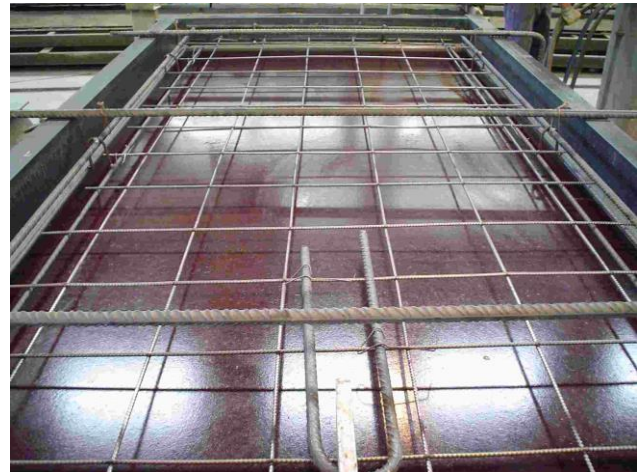

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE CONSERVACIÓN

MasterFinish RL 275 se conserva hasta 12 meses en sus envases originales cerrados herméticamente. Proteger de temperaturas altas y fuentes de ignición.

### MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

### HAY QUE TENER EN CUENTA

Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del producto.

No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro Departamento Técnico.

Consulta la compatibilidad entre aditivos antes de su utilización.

# MasterFinish RL 275

Desencofrante para hormigón.

Propiedades	
Aspecto físico:	Líquido amarillento translúcido.
Densidad, 20° C:	0,860 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad 20° C Brookfield Sp00/100rpm:	< 20 cps.
Punto de inflamación:	44° C.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.

## NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

## CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

[mbs-cc@mbcc-group.com](mailto:mbs-cc@mbcc-group.com)

[www.master-builders-solutions.com/es-es](http://www.master-builders-solutions.com/es-es)