


ユークリート[®] MT

耐薬品・防滑床


ユークリートMTは、耐摩耗・耐衝撃を重視する耐久性の必要な作業場・通路・荷捌き場などの中度な防滑仕上げに適しています。

適用箇所

- ・倉庫床（作業場、通路、荷捌き場）、駐車場などの防滑床
- ・熱水の接触は少ないが防滑性を求められる床

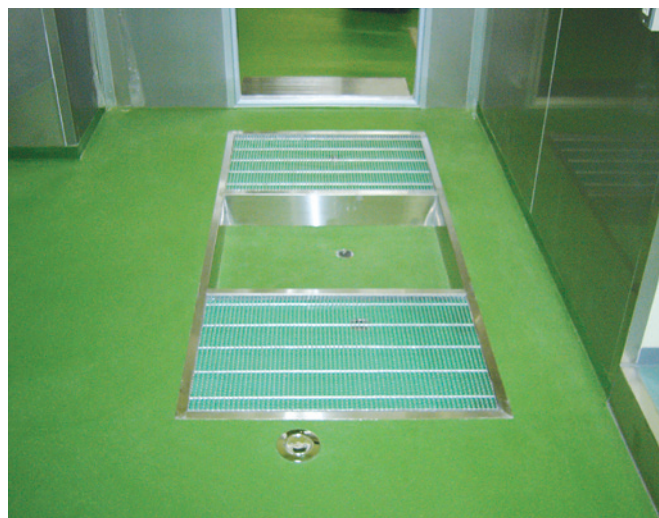

工法

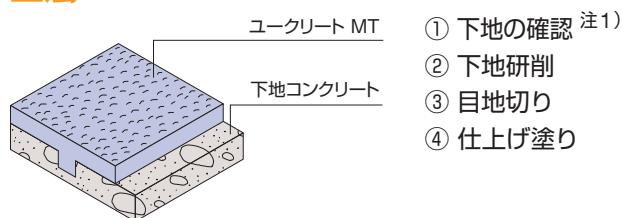


注1) 含水率10%以下、表面引張強度1.5N/mm²以上、圧縮強度21N/mm²以上

色調



工法	施工厚さ	仕上げ面	防滑性 ^{注2)}
モルタル	4～5mm	防滑	40～45

注2) ペンドラムテスト(EN13036-4 IRHD96または4Sのゴム板) ～24:滑りやすい 25～35:適度に滑りにくい 36～:滑りにくい

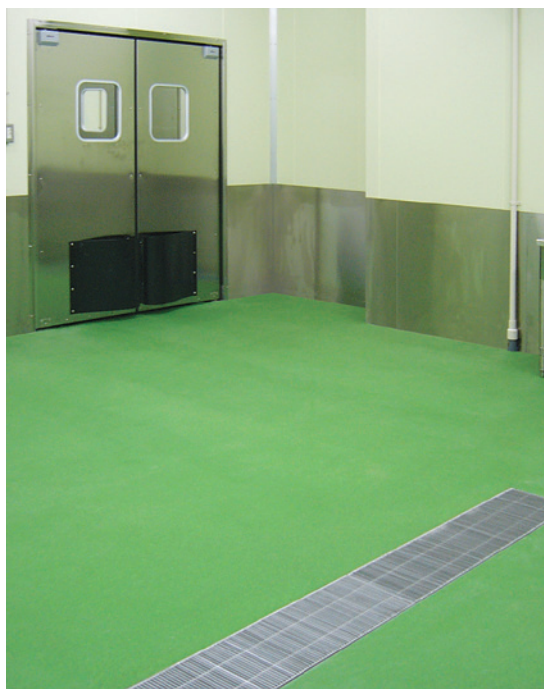

試験項目	試験方法	結果例	
ショアD硬さ	JIS K 7215	84	
曲げ強度	JIS R 5201	13.3N/mm ²	
圧縮強度	JIS R 5201	48.0N/mm ²	
引張強度	JIS K 6911	6.66N/mm ²	
接着強度	建研式接着力試験器	2.5N/mm ² 以上 (下地破断)	
テーバー摩耗試験	JIS K 7204.1,1000g CS17	96mg	
耐衝撃性	NNK-002	A	
抗菌性(抗菌活性値)	JIS Z 2801	大腸菌	> 5.6
		黄色ぶどう球菌	> 3.6
酸素指数	JIS K 7201	33.4	
ホルムアルデヒド放散等級	JIS K 5601(規制対象外)	F☆☆☆☆	