

ユークリート® RG

耐熱性、耐薬品性 巾木・垂直面用


ユークリートRGは、ユークリート施工に伴う巾木仕上げ、アール成型を可能にします。ユークリートの耐久性を兼ね備えているため、耐薬品性、耐熱性にも優れています。

適用箇所

- ・排水溝やピット
- ・工場機械台座の耐食オーバーレイ




工法

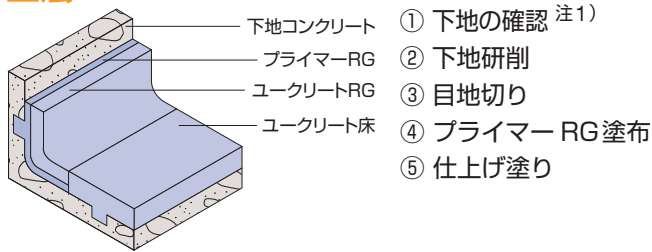

注1) 含水率10%以下、表面引張強度1.5N/mm²以上、圧縮強度21N/mm²以上

色調

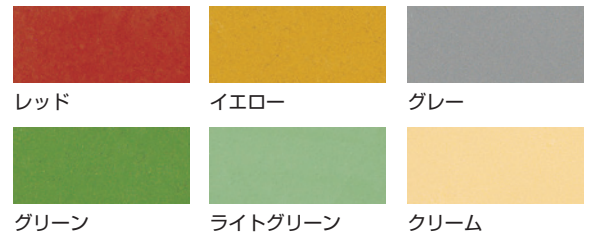

工法	施工厚さ	仕上げ面	温冷繰り返し (90℃ 5分、20℃ 5分、1000サイクル)
モルタル	3~9mm	平滑	異常なし



試験項目	試験方法	結果例	
ショアD硬さ	JIS K 7215	84	
曲げ強度	JIS R 5201	15.1N/mm ²	
圧縮強度	JIS R 5201	49.6N/mm ²	
引張強度	JIS K 6911	7.13N/mm ²	
接着強度	建研式接着力試験器	2.5N/mm ² 以上 (下地破断)	
抗菌性(抗菌活性値)	JIS Z 2801	大腸菌	> 6.3
		黄色ぶどう球菌	> 5.3
酸素指数	JIS K 7201	31.1	
ホルムアルデヒド放散等級	JIS K 5601 (規制対象外)	F☆☆☆☆	