



50 Years  
of Excellence  
in Flooring



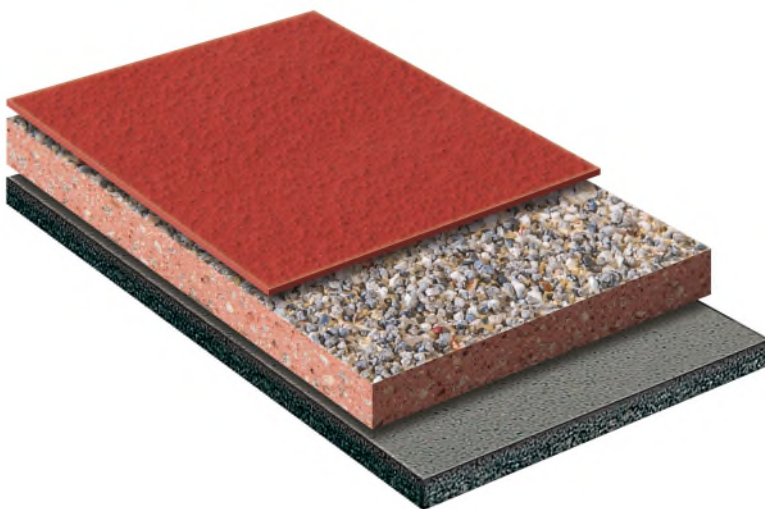
**MASTER®**  
**BUILDERS**  
SOLUTIONS




## Ucrete CS10

**Ucrete CS10 is een attractieve, kleurstabiele vloer gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem met een hoge weerstand tegen agressieve chemicaliën, zware impact en temperaturen tot 120°C**

Ucrete CS10 biedt een uniforme oppervlaktestructuur met verhoogde esthetiek, bestand tegen vlekvorming en vergeling, voor een veilige en attractieve werkomgeving.

Het is dicht en ondoorlatend, waardoor het een ideale vloer is voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie en overal waar een attractieve, robuuste vloer met een lange levensduur is vereist.




		Verbruik
	<b>Body Coat</b>	
	<b>Ucrete BC4</b>	6 – 8 kg/m <sup>2</sup>
	of <b>Ucrete BC</b>	10 – 12 kg/m <sup>2</sup>
	of <b>Ucrete BC9</b>	16 – 18 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Instrooien met</b>	
	<b>MasterTop F5 (0,4 – 0,8 mm)</b>	5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Top Coat</b>	
	<b>Ucrete TCCS</b>	0,4 – 0,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Totale laagdikte van het systeem</b>		<b>4 – 9 mm</b>

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

## Ucrete CS10

Ucrete CS10 is een attractieve, kleurstabiele vloer gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem met een hoge weerstand tegen agressieve chemicaliën, zware impact en temperaturen tot 120°C

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
19	
01190280	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire:	B <sub>FL</sub> – S <sub>1</sub>
Release of corrosive substances:	NPD
Water permeability:	NPD
Mechanical resistance:	NPD
Wear resistance:	AR0,5
Bond strength:	B>2,0
Impact resistance:	IR>4
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD
Electrical resistance:	NPD

NPD = No Performance Determined