

MasterSeal Traffic 2255

Dec. 2020 erst. April 2016


Belægningssystem til parkeringsdæk.

Statisk revneoverbyggende system til brug på mellemdæk. Systemet opfylder kravene i den tyske specifikation. Rili-SIB 2001, Class OS 11 a.

| | | | Forbrug |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | Primer | MasterTop P 622 Transparent, 2-komponent, EP, Indeholder ikke opløsningsmidler | 0,3 – 0,5 kg/m² |
| | Afsanding | Ovntørret kvartssand, kornstørrelse 0,3 - 0,8 mm. | 0,8 – 1,0 kg/m² |
|  | Skrabespaltning efter behov | MasterTop P 622 Fyldt 1: 0,5 med ovntørret kvartssand, str. 0,1-0,3 mm. | 0,6 – 1,0 kg/m² * |
| | Afsanding | Ovntørret kvartssand. Kornstørrelse 0,3 – 0,8 mm | 2,0- 3,0 kg/m² |
|  | Slidlag | MasterSeal M 276 2-komponent PU, pigmenteret, Indeholder ikke opløsningsmidler | 1,2 – 1,5 kg/m² |
| | Afsanding | Ovntørret kvartssand 0,3 – 0,8 mm. | 3,0 – 5,0 kg/m² |
|  | Topcoat | MasterSeal TC 373 Pigmenteret, 2-komponent epoxy. Indeholder ikke opløsningsmidler, kemikaliebestandig, slidstærk, blank. Kun til indendørs brug | 0,5 – 0,8 kg/m² |
| | Total lagtykkelse: | 2,5 – 3,0 mm | |

* Total forbrug inkl. sand.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur.

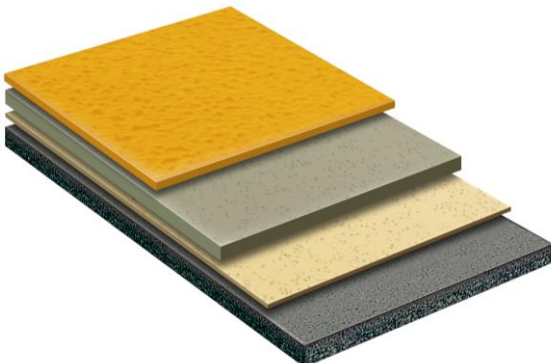


MasterSeal Traffic 2255

Dec. 2020 erst. April 2016

Belægningssystem til parkeringsdæk.


Statisk revneoverbyggende system til brug på mellemdæk. Systemet opfylder kravene i den tyske specifikation. Rili-SIB 2001, Class OS 11 a.

CE mærke iht. EN 1504-2

| | |
|---|---|
|  | |
| 1119 | |
| Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg | |
| 08 | |
| 225501 | |
| EN 1504-2: 2004 | |
| Surface protection product – coatings EN 1504-2: ZA1d, ZA.1e, ZA.1f and ZA.1g | |
| Abrasion resistance | ≤ 3000 mg |
| Permeability to CO | Sd > 50 |
| Permability to water vapour | Class II |
| Capillary absorption and permeability to water | <0.1 kg/(m ² ×h ^{0.5}) |
| Thermal compatibility after freeze-thaw cycling | ≥1.5 N/mm ² |
| Resistance to severe chemical attack | Reduction of hardness < 50 % |
| Crack bridging ability | A 1 (-10° C) |
| Impact resistance | Class I |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 N/mm ² |
| Reaction to fire | B _{fl} -s1 |
| Skid resistance | Class III |

Performance determined in
System build-up **MasterSeal Traffic 2255**

CE mærke (EN 13813)

|  | |
|---|-------------|
| Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg | |
| 08 | |
| 225501 | |
| EN 13813: 2002 | |
| Synthetic resin screed for use internally in buildings EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 | |
| Essential characteristics | Performance |
| Fire behaviour | Efl |
| Release of corrosive substances | SR |
| Water permeability | NPD |
| Wear resistance | < AR 1 |
| Bond strength | > B 1,5 |
| Impact resistance | > IR 4 |
| Impact sound insulation | NPD |
| Sound absorption | NPD |
| Heat insulation | NPD |
| Chemical resistance | NPD |
| Slip/Skid resistance | NPD |
| Emissions behaviour | NPD |

NPD = No performance determined

MasterSeal Traffic 2255

Dec. 2020 erst. April 2016

Belægningssystem til parkeringsdæk.

Statisk revneoverbyggende system til brug på mellemdæk. Systemet opfylder kravene i den tyske specifikation. Rili-SIB 2001, Class OS 11 a.

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1
DK-6230 Rødekro
Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Norway AS

Fredrik Selmers vej 6
NO-0663 Oslo
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.