

50
YEARS OF
Ucrete

50 Years
of Excellence
in Flooring



Ucrete[®] CS

Robust og fargestabilt gulv
for et mer estetisk arbeidsmiljø



Robust og fargestabilt gulv for et mer estetisk arbeidsmiljø

Ucrete CS er en serie kraftig strukturerte, fargestabile gulv som er egnet til miljøer der det kreves sklisikre og trygge gulv med godt grep og fokus på estetikk. Ucrete CS er ekstra bestandig mot misfarging som skyldes kjemiske flekker eller ultrafiolett lys. Gulvet kan leveres i rekke overflatevarianter og tykkelser.

Sklisikkerhet

Ucrete CS-systemer består av tre overflatevarianter, CS10, CS20 og CS30, som kan installeres i tykkelser på 4, 6 eller 9 mm, avhengig av driftsforholdene. De antistatiske versjonene Ucrete CS10AS og CS20AS kompletterer utvalget.

Hygiene

Det er ingen grunn til å redusere kravene til verken estetikk eller hygiene når man skal ha et sklisikkert gulv. Ucrete CS-systemer tilbyr R12- og R13-profilerte gulv, som har samme rengjøringssegenskaper som rustfritt stål, og som ikke fremmer bakterievekst. På den måten bidrar gulvet til å sikre god hygienisk standard.

Rengjøring og flekkavvisning

Effektive rengjøringsrutiner forlenger gulvets levetid og gjør at gulvet bevarer utseendet. Bruk av Ucrete CS-gulv reduserer omfanget av kjemiske flekker betraktelig i aggressive produksjonsmiljøer.

Estetikk

Du trenger kanskje et godt sklisikkert gulv på grunn av sterk forurensning fra fett i løpet av dagen, likevel skal gulvet kunne se flott ut når du tar imot kundebesøk. Ucrete CS-systemene har den nødvendige sklisikkerheten, er enkle å rengjøre og har de estetiske egenskapene du ønsker. Fargene vil verken falme eller gulne, er flekkavvisende og tilbyr et friskt, trygt og estetisk tiltalende arbeidsmiljø gjennom hele gulvets levetid.

Ucrete CS er et fargestabilt, UV-bestendig og ekstra flekkavvisende gulv som har alle de kjente Ucrete-fordelene.

Varig ytelse:

Det finnes mange 30 år gamle Ucrete-gulv som fremdeles er i bruk i aggressive miljøer.

Rask installasjon og herding:

Også ved lave temperaturer. Gulvsystemer som kan tas i bruk etter bare 5 timer ved 10 °C, er ideelt i forbindelse med renovering.

Toleranse overfor fuktighet:

Kan installeres på 7 dager gammel betong uten behov for spesialprimere, noe som gjør det lettere å holde seg til planen ved arbeid under tidspress.

Resistens mot termisk sjokk:

Tåler temperaturbelastning på opptil 120 °C, avhengig av spesifikasjon.

Kjemikaliebestandighet:

Motstandsdyktig overfor en lang rekke kjemikalier, fra sterke syrer til baser, fettstoffer, oljer og løsemidler, som raskt vil bryte ned mange gulv i polyuretanbetong.


Smaks og luktnøytralt:

Ucrete CS-gulv er smaks- og luktnøytrale etter 5 timer, som vist i tester utført av Campden BRI.



Kort om de viktigste fordelene med Ucrete CS

- Fargestabilitet
- UV-beskyttelse
- Forbedret flekkbestandighet
- Større fargeutvalg
- Rask installasjon og hurtigherding
- Toleranse overfor fuktighet
- Motstandsdyktighet mot termisk sjokk
- Kjemikaliebestandighet
- Varig ytelse

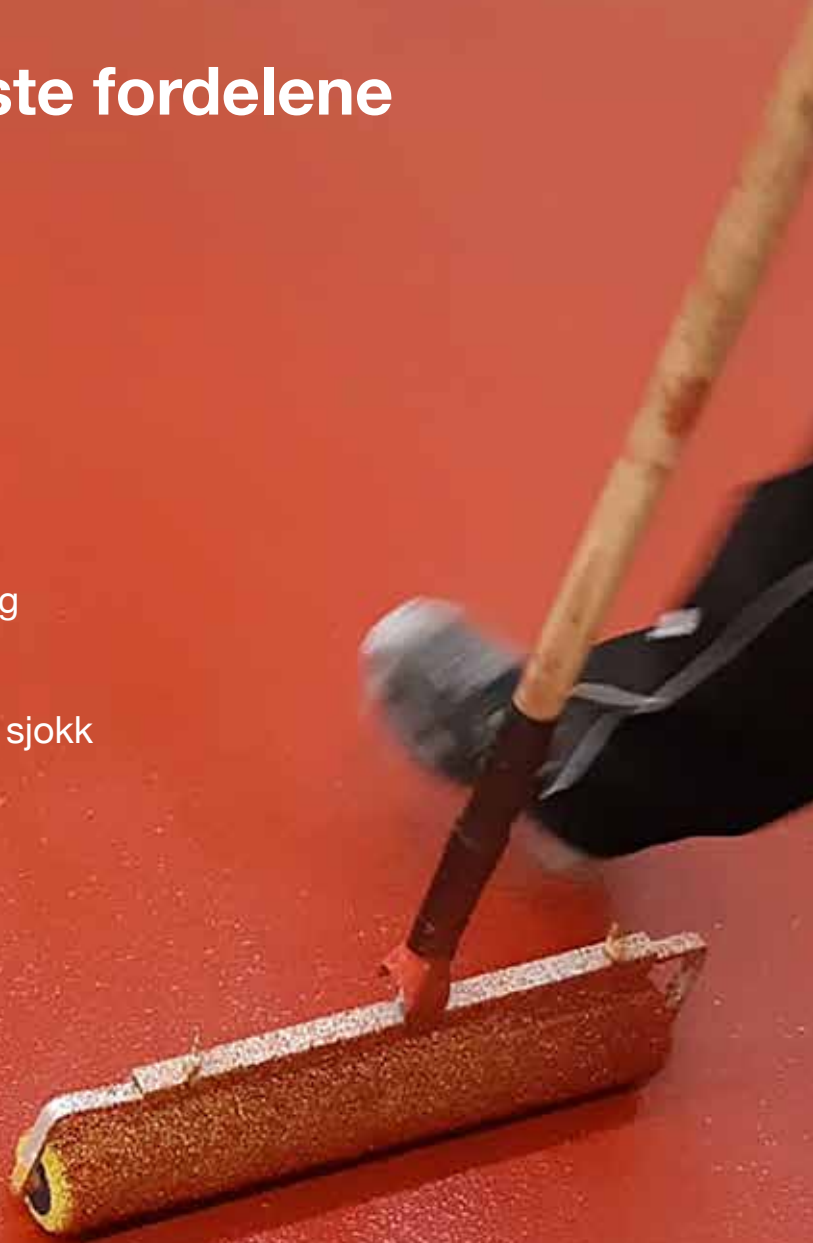



Utvidet fargeutvalg

Vårt utvidede utvalg av fargestabile lyse- og pastellnyanser kan bidra til å gjøre arbeidsplassen enda mer estetisk tiltalende. Ucrete CS-systemer er motstandsdyktige overfor misfarging som skyldes flekker eller ultrafiolett lys.



Lysegrønn



Grønn



Lyseblå



Blå



Lysegrå



Grå



Grønn/brunn



Krem



Sterk gul



Gul



Oransje



Rød

Fargene som vises er tilnærmet. De faktiske fargene på gulvet varierer i henhold til forholdene på arbeidstedet.

BASF AS

Lilleakerveien 2C

Postboks 563

NO-1327 Lysaker

Tlf. +47 90 11 47 10

www.master-builders-solutions.basf.no

Informasjonen i denne brosjyren er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er således ikke en garanti for produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet. Brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. BASF A/S kan derfor ikke påta seg ansvaret for de resultater en bruker måtte oppnå ved bruk av produktet. Brukerne er dermed ikke fritatt fra å utføre egne undersøkelser og tester. Produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet på tidspunktet for risikoen overgang er utelukkende basert på opplysninger i det tekniske databladet. Alle beskrivelser, tegninger, fotografer, opplysninger, dimensjoner, vektangivelser m.m. i denne publikasjonen kan endres uten forutgående varsel. Mottakeren av produktene våre er ansvarlig for å sikre overholdelse av alle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og rettsforskrifter (11/2019).

® = registrert varemerke for BASF-gruppen i mange land.

EEBE 1937no