

MasterRoc MP 367 Foam

Vysoce reaktivní, ohnivzdorná, dvousložková organicko-minerální injektážní pryskyřice pro zpevňování zemin a hornin.

POPIS VÝROBKU

MasterRoc MP 367 Foam je dvousložková, bezropouštědlová, organicko-minerální injektážní pryskyřice, specificky navržená pro rychlé vyplňování dutin a zpevňování hornin.

OBLASTI POUŽITÍ

- Vyplňování dutin a také bránění akumulaci vody nebo plynu
- Zpevňování rozpukaných skalních hornin u podzemních staveb

CHARAKTERISTIKY A PŘEDNOSTI

- Velmi rychle reagující materiál.
- Struktura se stabilní a zpracovatelnou strukturou pěny.
- Nezvětšuje svůj objem ve styku s vodou.
- Vykazuje dobrou přilnavost k mokřým podkladům a podkladům s malým třením.
- Požárně odolný (podle DIN4102-B2).

BALENÍ

Část A: plechovky 34 kg a sudy 284 kg

Část B: plechovky 30,6 kg a sudy 250 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Barva	Viskozita mPa·s	Hustota kg/dm ³
Část A	Bezbarvá	60	1,40
Část B	Bledě hnědá	230	1,25


Zkoušeno při 23°C

Mísicí poměr části A k části B: 1 : 1 objemově

CHARAKTERISTIKY REAKCE

Zkušební teplota	23°C
Počátek pění	20s ± 10s
Konec pění	40s ± 15s
Expanzní faktor pěny	≤ 30
Hustota pěny při volném napěnění	45 kg/m ³
Reakční teplota	<99°C

REAKČNÍ TEPLOTA

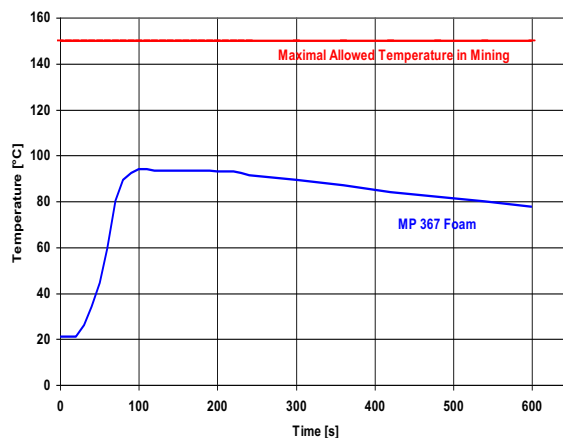

POSTUP POUŽITÍ

Části A a B jsou dodávány připravené k použití. Injektují se v objemovém poměru 1 : 1 pomocí dvousložkového injektážního čerpadla vybaveného přímou statickou směšovací tryskou, jak je vidět na následujícím obrázku.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
 Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz


Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti.

Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cs-cz.

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

MasterRoc MP 367 Foam

Vysoce reaktivní, ohnivzdorná, dvousložková organicko-minerální injektážní pryskyřice pro zpevňování zemin a hornin.

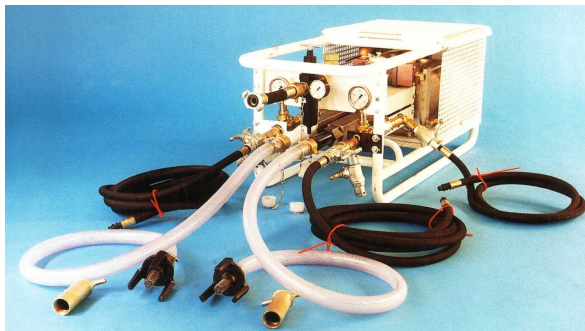

Upozornění: doba reakce značně závisí na teplotě materiálu a horniny. Skladujte prosím obě složky materiálu před injektováním při teplotě minimálně 15°C.

Pro dosažení co nejlepšího promísení složek v průběhu injektáže, je velmi důležité použití přímé statické směšovací trysky. Délka statického směšovače by měla být asi 32 cm.

ČIŠTĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ

Při krátkých přestávkách během injektáže proplachujte statický směšovač pouze složkou A. Po dokončení injektáže je nutné čerpadlo a hadice pročistit olejem neobsahující vodu. Pro čištění doporučujeme použít speciální čisticí a konzervační prostředek pro PU injektážní pumpy a příslušenství MasterRoc 230 CLN.

SKLADOVÁNÍ

Składují-li se složky MasterRoc MP 367 Foam v suchu, v neotevřených, těsně uzavřených originálních kontejnerech a v teplotním rozmezí +5 °C až +35 °C, je jejich skladovatelnost 12 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Bezpečnostní opatření naleznete v bezpečnostním listu materiálu pro:

MasterRoc MP 367 Foam Část A

MasterRoc MP 367 Foam Část B

Zabraňte kontaktu s pokožkou a vniknutí do očí použitím předepsaných osobních ochranných prostředků, jako jsou pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. V případě že dojde ke kontaktu s pokožkou, omyjte místo pečlivě mýdlem a vodou. Dojde-li k vniknutí do očí, opláchněte je důkladně oční sprchou s vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vytvrdlý materiál je neškodný.

V nezureagovaném stavu je nutné zabránit proniknutí materiálu do spodních vod, drenážních systémů, jezer, vodních toků a kanalizace. Pokud dojde k rozlití materiálu je nutno kontaminované místo zasypat pomocí absorbujících materiálů, jako jsou piliny a písek a zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cs-cz.

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.