


MasterSeal 6338

Abdichtungssystem basierend auf starrer wässriger 2K Epoxidharzbeschichtung mit mittlerer chemischer Beständigkeit.

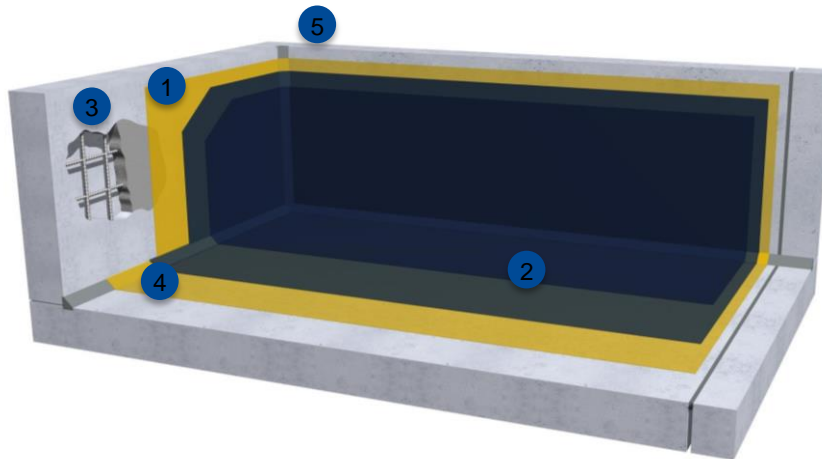

- 1.- Grundierung
- 2.- Membran
- 3.- Betoninstandsetzung
- 4.- Hohlkehlen horizontal
- 5.- Hohlkehlen vertikal

	Produkt	Schichtdicke ca.	Verbrauch ca.
1. Grundierung			
Grundierung	MasterSeal M 338 (mit 10% Wasser verdünnt) Starre, wässrige 2K Epoxidharzbeschichtung zur Abdichtung und zum Schutz von Betonelementen; anwendbar auf feuchten Untergründen.	0,10 mm	0,15 kg/m ²
2. Abdichtungsmembran			
Abdichtung	MasterSeal M 338 Starre, wässrige 2K Epoxidharzbeschichtung zur Abdichtung und zum Schutz von Betonelementen; anwendbar auf feuchten Untergründen.	1 Schicht: 0,15 mm 2 Schichten: 0,30 mm	1 Schicht: 0,2 kg/m ² 2 Schichten: 0,4 kg/m ²

MasterSeal 6338

Abdichtungssystem basierend auf starrer wässriger 2K Epoxidharzbeschichtung mit mittlerer chemischer Beständigkeit.

	Produkt	Schichtdicke ca.	Verbrauch ca.
--	---------	------------------	---------------

3. Betoninstandsetzung

Wenn Betonuntergrund Korrosion oder andere Beschädigungen zeigt, vor der Anwendung des Abdichtungssystems Betoninstandsetzung mit MasterEmaco - Produkten durchführen. Bitte beachten Sie hierzu das entsprechende Systemdatenblatt bzw. die entsprechenden technischen Merkblätter.

4. Horizontale Hohlkehlen

Horizontale Fugen zwischen Wände und Boden	DIN Fugenband Hinterfüllprofil für Fugendichtstoffe	-	1 m / m
	MasterSeal 912 Wasserquellfähiger Dichtstoff zur Abdichtung von Innenfugen.	20 mm Dicke	
	DIN Fugenband Hinterfüllprofil für Fugendichtstoffe	-	1 m / m
	MasterSeal 590 Sehr schnell abbindender, zementgebundener Mörtel für Hohlkehlenausbildung und zum Abdichten von Wassereinbrüchen	Abhängig von der Anwendung	2,0 kg/dm ³

5. Vertikale Hohlkehlen

Vertikale Fugen zwischen Wände	MasterSeal 590 Sehr schnell abbindender, zementgebundener Mörtel für Hohlkehlenausbildung und zum Abdichten von Wassereinbrüchen	Abhängig von der Anwendung	2,0 kg/dm ³
-----------------------------------	--	----------------------------	------------------------

MasterSeal 6338

Abdichtungssystem basierend auf starrer wässriger 2K Epoxidharzbeschichtung mit mittlerer chemischer Beständigkeit.

PRÜFZEUGNISSE

MasterSeal M 338:

- EN 1504-2: Erstprüfbericht

Weitere Informationen siehe jeweilige technische Merkblätter.

CE KENNZEICHEN (EN 1504-2)



Kontaktadressen für Beratung

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH
 Geschäftsbereich Construction Systems**
 Donnerschwer Straße 372
 D-26123 Oldenburg
 Tel. +49 (0)441 3402-251
 Fax +49 (0)441 3402-333
 construction-systems-de@mbcc-group.com
 www.master-builders-solutions.de

**PCI Bauprodukte AG
 Master Builders Solutions**
 Im Schachen
 CH-5113 Holderbank
 Tel. +41 (0)58 958 22 44
 Fax +41 (0)58 958 32 55
 Info-as.ch@mbcc-group.com
 www.master-builders-solutions.ch

**Master Builders Solutions GmbH
 Geschäftsbereich Construction Systems**
 Roseggerstraße 101
 A-8670 Krieglach
 Tel. +43 (0)3855 2371 280
 Fax +43 (0)3855 2371 283
 office.austria@mbcc-group.com
 www.master-builders-solutions.at

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritter sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen werden kann.

® = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world.
 Stand: Januar 2021