


MasterSeal® Roof 2111

Ранее: CONIROOF 2111

Система кровельной гидроизоляции с применением эластичной напыляемой мембраны MasterSeal® M 811 на основе гибрида полимочевины

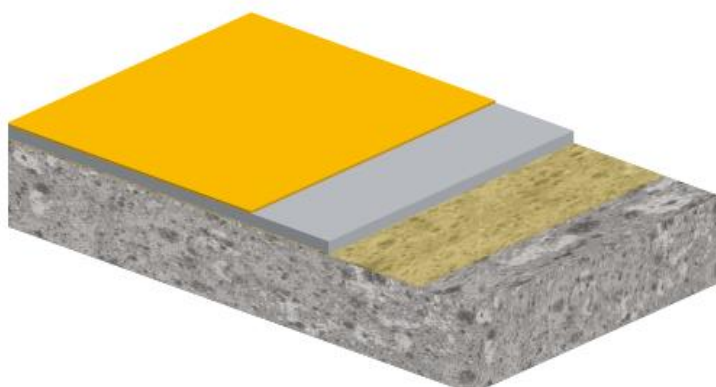

Материал	Описание	Ориентировочный расход
Праймер	В зависимости от основания. Рекомендации по выбору праймера и его расходы смотрите в техническом описании на мембрану MasterSeal M 811	
Напыляемая мембрана	MasterSeal M 811 (ранее Conipur M810) Двухкомпонентная гидроизоляционная эластичная мембрана основе гибрида полимочевины (1:1) машинного нанесения	2,5 – 3,0 кг/м ²
Защитный слой*	MasterSeal TC 259 / MasterSeal TC 269 (ранее Conipur TC459)	2 x 0,25-0,3 кг/м ²
2 слоя	Однокомпонентное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий	
или		
Защитный слой*	MasterSeal TC 258 / MasterSeal TC 268 (ранее Conipur TC458)	2 x 0,6-0,8 кг/м ²
2 слоя	Однокомпонентное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий. Для получения нескользящей поверхности рекомендуется посыпка песком.	Расход зависит от размера заполнителя посыпки

Указанные расходы являются ориентировочными и зависят от ровности, шероховатости поверхности, условий на строительной площадке

MasterSeal® Roof 2111

Ранее: CONIROOF 2111

Система кровельной гидроизоляции с применением эластичной напыляемой мембраны MasterSeal® M 811 на основе гибрида полимочевины

Технические параметры системы	Стандарт	Значение	Единицы
Твердость по Шору А	-	88	-
Прочность при растяжении	DIN 53504	16	МПа
Относительное удлинение	DIN 53504	485	%
Прочность при разрыве	DIN 53515	34	МПа
Паропроницаемость (1,5 мм ТСП, 25 °С/75 %)	BS 3177	19	г/(м².д)
Прочность сцепления с бетонным основанием	ГОСТ 26589	2,5	МПа

ТИПЫ ПРАЙМЕРОВ

Основание	Праймер
Рубероид, битумное покрытие	MasterSeal® P 698
Бетон	MasterTop® P 615 MasterSeal® P 770 (затем MasterSeal® P 691 при превышении межслойного интервала выдержки)
ЦСП, АЦЛ, ХЦЛ	MasterTop® P 615
Асфальт	MasterTop® P 660
Клееная фанера	MasterTop® P 660 или MasterSeal® P 691
Поливинилхлорид	MasterSeal® P 691
Стеклопластик (GRP)	MasterSeal® P 691
Железо/сталь (не нержавеющая)	MasterSeal® P 681
Металлические покрытия, не содержащие железо (например, алюминий, цинк)	MasterSeal® P 684
Непористые невпитывающие гладкие и глянцевые поверхности (стекло, глазурованная керамическая плитка)	MasterSeal® P 682
Старая гидроизоляционная мембрана MasterSeal®	MasterSeal® P 691

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки Master Builders Solutions.

Представленная информация основана на нашем текущем опыте и знаниях, имеющихся в компании на сегодняшний день. В связи с наличием многочисленных факторов, влияющих на результат применения материала, информация не подразумевает нашей юридической ответственности. Так как мы не имеем возможности контролировать процесс применения материала и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.master-builders-solutions.ru

ООО «МБС Строительные системы»
 Офис в Москве: +7 495 225 6436
 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
 Офис в Казани: +7 843 212 5506
 Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865
 Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
 E-mail: stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru
 LD

® = Зарегистрированная торговая марка компании, входящей в состав MBCC Group, во многих странах мира.